



Orses

Hekwerk / Gaashekwerk

Met een solide maar transparant hekwerk combineert de Orses duurzaamheid en veiligheid in één. Het bestaat uit geplastificeerd gaas dat over het gehele hekwerk bevestigd is aan robuuste staanders van verzinkt staal. Een horizontale bovenbuis geeft extra stabiliteit en ondersteuning voor het bevestigen van het gaas aan het hekwerk.



De standaarduitvoering heeft een draad diameter van 3 mm maar is ook leverbaar met 3,7 mm diameter voor extra stabiliteit. Alhoewel de standaard hart op hart afstand tussen de staanders 3000 mm is, kunnen deze dichter bij elkaar geplaatst worden voor extra stabiliteit/veiligheid. De staanders zijn beschikbaar in vooraf bepaalde lengten voor iedere bodemsoort en installatievereisten:

- Staanders met een voetplaat zijn met chemische ankers bevestigd aan een voorgegoten betonnen plaat op grondniveau
- Langere staanders worden in de grond gehaald (optioneel verankerd in een betonfundatie)

Andere opties zijn:

- Houders (recht of schuin bevestigd bovenop de staanders) kunnen met twee of drie gladde of puntdraden worden uitgerust om overklimmen te voorkomen
- Slootwaaiers voor kleine scheidslijnen (sloten en greppels)
- Staanders en bovenbuis volbad verzinkt of voorverzinkt met een poedercoating
- **Transparant (geen verlies van het uitzicht door de open gaasstructuur)**
- **Eenvoudig te integreren met detectie-mogelijkheden**
- **Volbad verzinkt of voorverzinkt met poedercoating**
- **Beschikbaar in hoogtes tot 2450 mm**

Tekeningen (afmetingen in mm)

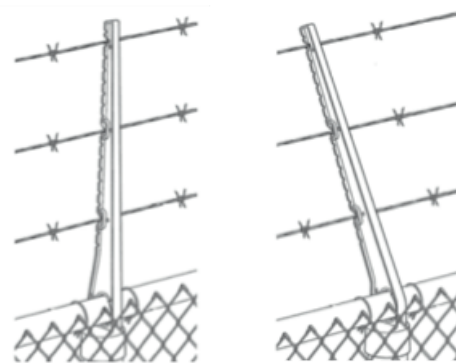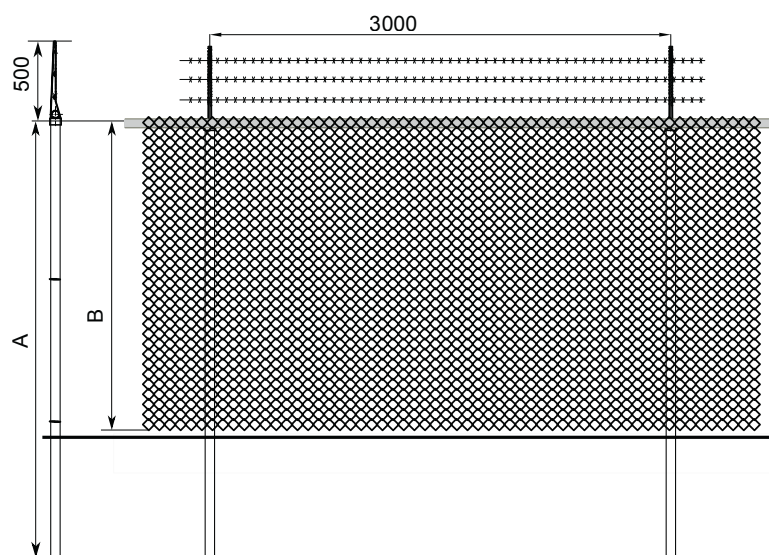

Rechte
puntdraadhouder

Schuine
puntdraadhouder

Technische specificaties

Type	Hekwerk hoogte (B)	Aanbevolen staanderlengte (A)	Aantal puntdraden
OZ-10	1000	1730	-
OZ-12	1200	2230	-
OZ-15	1500	2400	-
OZ-18	1800	2600	-
OZ-20	2000	2850	-
*OS/OR-10	1200	1730	2 / 3
*OS/OR-12	1500	2230	2 / 3
*OS/OR-15	2000	2400	3
*OS/OR-18	2300	2600	3
*OS/OR-20	2500	2850	3

* OS = schuine puntdraadhouder, OR = rechte puntdraadhouder

Neem contact op met uw lokale kantoor om de Orses zonder horizontale bovenbuis te bestellen.

Materiaal	Staal
Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek)	RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7030 (steengrijs) RAL 9005 (gitzwart)
Afwerking	Voorverzinkt met poedercoating (80 µm dik; 80 buchholz hardheid) of thermisch verzinkt met/zonder poedercoating
Diameter draad	3,1 mm (standaard) 3,7 mm (optioneel)
Diameter staander	Ø 60 mm
Staander h.o.h.	3000 mm
Afmeting bovenbuis	Ø 41,5x1,75 mm

Certificeringen

- De staalkwaliteit is S235JR conform de EN 10025 norm
- Klemmen zijn verzinkt staal Fe P02 G 275NC conform de EN 10154 norm; alle andere bevestigingen zijn RVS-staal A2 conform DIN 267-11
- Thermisch verzinkt conform de EN ISO 1461 norm
- Poedercoating conform de EN 5254 norm

Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren

- Grondverankeringsplaat ten behoeve van stabiliteit
- Detectiesystemen zoals Electric fence