



# Atlas

## Hekwerk / Spijlenhekwerk

Atlas is een sterk en robuust hekwerk, gefabriceerd in onze eigen fabriek aan de hand van de strengste kwaliteitscontroles. De verticale, ronde spijlen steken volledig door de boven- en onderliggers heen en zijn stevig vastgelast. Het afgeronde oppervlak van de boven- en onderliggers voorkomt vocht- en vuilophoping. De bovenkant van de verticale spijlen is afgeschuind om te voorkomen dat het hek beklommen wordt. Bij lagere hekken hebben spijlen een vlakke bovenkant en worden geleverd met plastic veiligheidsdoppen ter voorkoming van ongelukken.

De panelen worden bevestigd aan solide, vierkante staanders met extra stevige blinde verbindingen of optionele beugels. De staanders zijn beschikbaar in vooraf bepaalde lengtes afhankelijk van de ondergrond en installatievereisten:

- Staanders (S) met voetplaat worden verankerd met chemische ankers op voorgestorte betonnen fundatie op grondniveau

- Lange staanders (L) worden verankerd in een zelf gestorte betonnen fundering in de grond
- Extra lange staanders (XL) worden diep de grond in gedreven en hebben geen betonnen fundering nodig


Voor oneffen terrein en kleine scheidslijnen (sloten en greppels) zijn scharnierende taludvakken (max. 40°) en hangende vakken beschikbaar. Dit solide hekwerk is ideaal voor kantoren, scholen en andere prominente zichtlocaties.

- **Elegant design voor prominente zichtlocaties**
- **Veilig en geschikt voor elk terrein**
- **Makkelijk te combineren met toegangspoorten en detectiesystemen**
- **Strengere kwaliteitscontrole in eigen fabriek**
- **Vocht- en vuilresistent**

Experts in perimeter protection



## Tekeningen (afmetingen in mm)

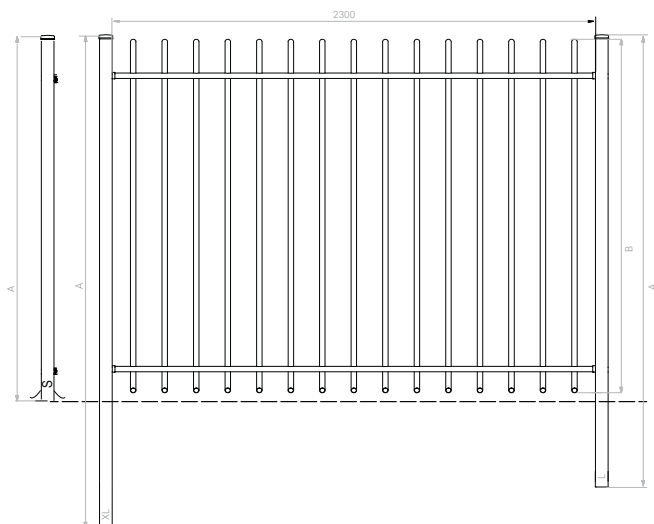

## Technische specificaties

Type	Paneelhoogte (B)	Lengte staander (A)			Bovenkant spijl
		Staander S	Staander L	Staander XL	
Atlas 100	932	1020	1700	1900	Veiligheidsdop
Atlas 125	1183	1270	1900	2150	Veiligheidsdop
Atlas 150	1439	1520	2150	2400	Afgeschuind
Atlas 180	1760	1840	2650	2800	Afgeschuind
Atlas 200	1940	2040	2800	3000	Afgeschuind
Atlas 250	2400	2480	3350	3500	Afgeschuind

<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek)</b>	RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antracietgrijs) RAL 9005 (gitzwart)
<b>Afwerking</b>	Thermisch verzinkt of poedercoating (80 µm dik; 80 buchholz hardheid)
<b>Spijldiameter</b>	26 mm
<b>Spijl h.o.h.</b>	150 mm (optioneel 132 mm)
<b>Afmeting boven- en onderliggers</b>	50 x 30 x 25 ronde bovenkant
<b>Profiel staander</b>	60 x 60 mm
<b>Staander h.o.h.</b>	2360 (blinde verbinding) 2420 (beugelverbinding)

## Certificeringen

- CE (gelaste buizen conform EN 10219/1+2; staalkwaliteit is S235JR conform EN 10025; thermisch verzinkt conform EN ISO 1461; poedercoating conform EN 5254; klemmen zijn van verzinkt staal Fe P02 G 275NC conform EN 10154; alle andere bevestigings zijn van roestvrij staal A2 conform DIN 267-11)

## Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

## Aanbevolen toebehoren

- Roterende puntsegmenten
- Euro draaipoort
- Delta schuifpoort
- Electric fence