



# Orpheus

## Hekwerk / Spijlenhekwerk

Dit hekwerk combineert een moderne stijl met duurzaamheid en veiligheid. De verticale, ronde spijlen worden stevig aan de onder- en bovenliggers vastgelast om een onneembare barrière te vormen (de maximale opening tussen de spijlen bedraagt 110 mm). Het afgeronde oppervlak van de boven- en onderliggers voorkomt vocht- en vuilophoping.


Elk paneel heeft 25 verticale spijlen (16 aan de voorzijde gelast, 9 aan de achterzijde). Lagere hekwerken hebben op elke spijl een zwarte plastic veiligheidsdop om letsel te voorkomen. Voor oneffen terrein en kleine scheidslijnen (sloten en greppels) zijn speciale hangende vakken verkrijgbaar.

Dit volledig gelaste hekwerk wordt geleverd in hoogtes tot 2430 mm, en is beschikbaar in een thermische verzinkte of voorverzinkte uitvoering voorzien van een poedercoating in RAL-kleuren.

De panelen worden met behulp van extra stevige blinde verbindingen (of optionele beugels) aan solide, vierkante staanders (met of zonder voetplaat) bevestigd. Dit maakt een flexibele inpassing in klantspecifieke oplossingen mogelijk.

- **Aantrekkelijke, unieke uitstraling**
- **Veilig en duurzaam**
- **Schuif- en draaipoorten leverbaar in hetzelfde ontwerp**
- **Voorverzinkt met poedercoating of optioneel thermisch verzinkt zonder of met poedercoating**

## Tekeningen (afmetingen in mm)

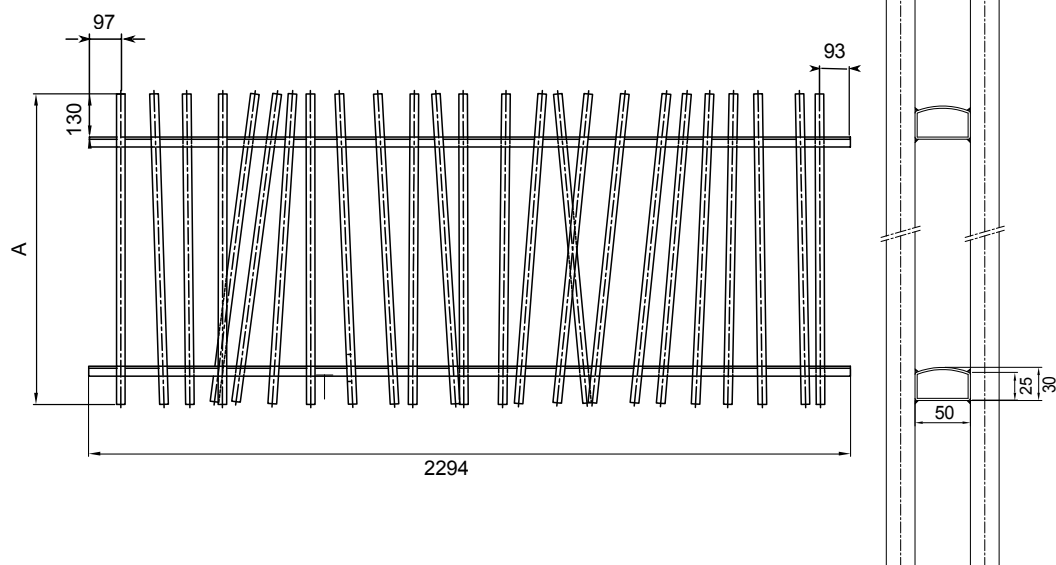

## Technische specificaties

Type	Paneelhoogte (A)	Hekwerk hoogte	Voorgeschreven staanderlengte in betonnen fundatie	Voorgeschreven staanderlengte op voetplaat	Veiligheidsdop op stijl
Orpheus 100	935	1000	1700	1000	✓
Orpheus 125	1185	1250	1900	1250	✓
Orpheus 150	1440	1500	2150	1500	✓
Orpheus 180	1760	1800	2650	1800	
Orpheus 200	1940	2000	2800	2000	
Orpheus 250	2400	2500	3350	2500	

<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Kleur</b> (andere kleuren beschikbaar op verzoek)	RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antracietgrijs) RAL 9005 (gitzwart)
<b>Afwerking</b>	Voorverzinkt en voorzien van een poedercoating (80 µm dik; 80 buchholz hardheid) of thermisch verzinkt met/zonder poedercoating
<b>Paneelbreedte</b>	2294 mm
<b>Spijldiameter</b>	26 mm
<b>Profiel staander</b>	60 x 60 mm
<b>Staander h.o.h.</b>	2360 (blinde verbinding) 2420 (beugelverbinding)
<b>Afmeting boven- en onderliggers</b>	50 x 30 x 25 mm ronde bovenkant

## Certificeringen

- Product wordt geproduceerd conform de EN 10219/1+2 norm
- De staalkwaliteit is S235JR conform de EN 10025 norm
- De klemmen zijn van verzinkt staal Fe P02 G 275NC conform de EN 10154 norm; alle andere bevestigingsmiddelen zijn van rvs A2 conform de DIN 267-11 norm
- Thermisch verzinkt conform de EN ISO 1461 norm
- De poedercoating voldoet aan de EN 5254 norm

## Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

## Aanbevolen toebehoren

- Draaipoot
- Schuifpoot