



Europa

Toegang & controle / Draaiport

Deze draaiport in enkele en dubbele uitvoering is de complete turnkey-oplossing voor toegang & controle. De opening van 180° graden biedt voertuigen en voetgangers optimaal de ruimte. Het poortframe is gemaakt van vierkante staalprofielen en biedt diverse vullingsopties, zoals staalmatten (Pallas) en verticale stijlen (Athos, Heracles en Atlas). Poortvleugels breder dan 3 meter zijn voorzien van dubbele bovenliggers in plaats van schoren. Deze bieden naast stevigheid ook het voordeel dat overklimmen wordt bemoeilijkt, omdat de bovenligger niet te gebruiken is als opstap. Voor een optimale ondersteuning en stijfheid worden de poorten gemonteerd aan robuuste vierkante poortpalen.

Specifieke beveiligingskenmerken:

- Een stevig veiligheidsslot dat vrijwel niet is open te breken
- Een grondgrendel weggewerkt in een grendel- en slotstijl en geborgd in een aanslagblok (kan ook worden geopend wanneer de poort openstaat)


Opties zijn onder meer overklimbeveiliging (poorten boven de 1,5 meter), elektrische ontsluiters, deurdranger/deursluiters en vluchtsluiting op enkele draaiport (u kunt van binnen naar buiten, maar niet andersom).

- **Modulaire opbouw geschikt voor meeste locaties en oplossingen**
- **Onderhoudsvrij en corrosiewerend met afgedichte lagers**
- **Breedte tot 10 meter; hoogte tot 2,5 meter**
- **Enkele of dubbele poortvleugel (180° open te draaien)**
- **Verstelbare scharnieren (unieke afgeschermdde veiligheidsmoer)**
- **Ruime keuze aan vullingen en sloten**

Experts in perimeter protection



Tekeningen (maten in mm)

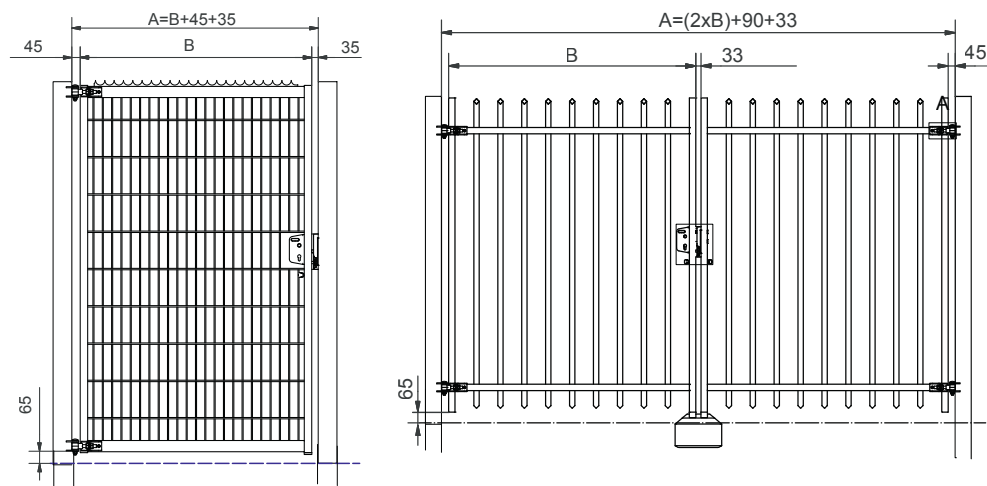

Technische specificaties

Enkele poort-vleugel	Hekwerk hoogte						Poort-vleugel breedte (B)	Vrije door-gang (B + 35)
	1000	1250	1500	1800	2000	2500		
EU10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	978	1001
EU12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1242	1277
EU15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1506	1541
EU20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2034	2069
EU25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2430	2465
EU30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2958	2958
EU35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3486	3521
EU40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4014	4049
EU45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4410	4445
EU50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4938	4973

Dub-bele poort-vleugel	Hekwerk hoogte						Poort-vleugel breedte (B)	Vrije door-gang (2 x B + 33)
	1000	1250	1500	1800	2000	2500		
EU1010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	978	1989
EU1212	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1242	2517
EU1515	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1506	3045
EU2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2034	4101
EU2525	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2430	4893
EU3030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2958	5949
EU3535	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3486	7005
EU4040	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4014	8061
EU4545	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4410	8853
EU5050	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4938	9909

Materiaal	Staal
Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek)	RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antracietgrijs) RAL 9005 (gitzwart)
Afwerking	Verzinkt (thermisch) Poedercoating (80 µm dik; 80 buchholz hardheid)
Vulling	Staalmat (Pallas) Verticale spijl (Atlas, Athos, Heracles) (132 mm hart op hart)
Grendel	Mechanische vergrendeling
Uitvoering	Enkele of dubbele uitvoering
Scharnieren	Afgedichte lagers
Handgreep	Stalen grendel (120 mm)
Montage	Muur Staander (100 x 100 mm) Staander (140 x 140 mm)
Openen/sluiten	Handbediend Elektrisch/hydraulisch (zie datasheet) Aandrijvingen draaipoort

Certificaten

- DoC (EN 13241:2016; EN 12453:2000; EN 12445:2000)
- DoP (geharmoniseerde norm EN 13241:2016)
- Windklasse 2
- Machinerichtlijnen (2006/42/EG; 305/2011; 2014/30/EU)
- Verordening bouwproducten (305/2011)
- EMC-richtlijn (2014/30/EU)

Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren

- Aluminium beplating
- Puntenkam
- Slot (ook elektrisch)
- Elektrische ontsluiting, deurdranger/deursluiting voor looppoorten