



# Euro

## Toegang & controle / Draaipoort

Deze draaipoort in enkele en dubbele uitvoering is de complete turnkey-oplossing voor toegang & controle. De opening van 180° graden biedt voertuigen en voetgangers optimaal de ruimte. Het frame is gemaakt van vierkante staalprofielen en biedt diverse vullingen, zoals staalmatten (Pallas) en verticale stijlen (Athos, Heracles en Atlas). Poortvleugels breder dan 3 meter zijn voorzien van dubbele bovenliggers in plaats van schoren. Deze bieden naast stevigheid ook het voordeel dat overklimmen wordt bemoeilijkt, omdat de bovenligger niet te gebruiken is als opstap. Voor een optimale ondersteuning en stijfheid worden de poorten gemonteerd aan robuuste vierkante poortpalen.


Specifieke beveiligingskenmerken:

- Een stevig veiligheidsslot dat vrijwel niet is open te breken
- Een grondgrendel weggewerkt in een grendel- en slotstijl en geborgd in een aanslagblok (kan ook worden geopend wanneer de poort openstaat)

Opties zijn onder meer overklimbeveiliging (poorten boven de 1,5 meter), elektrische ontsluiters, deurdranger/deursluiters en vluchtsluiting op enkele draaipoort (u kunt van binnen naar buiten, maar niet andersom).

- **Modulaire opbouw geschikt voor meeste locaties en oplossingen**
- **Onderhoudsvrij en corrosiewerend met afgedichte lagers**
- **Breedte tot 10 meter; hoogte tot 2,5 meter**
- **Enkele of dubbele poortvleugel (180° open te draaien)**
- **Scharnieren traploos nastelbaar (unieke afgeschermdde veiligheidsmoer)**
- **Ruime keuze aan vullingen en sloten**

## Tekeningen (afmetingen in mm)

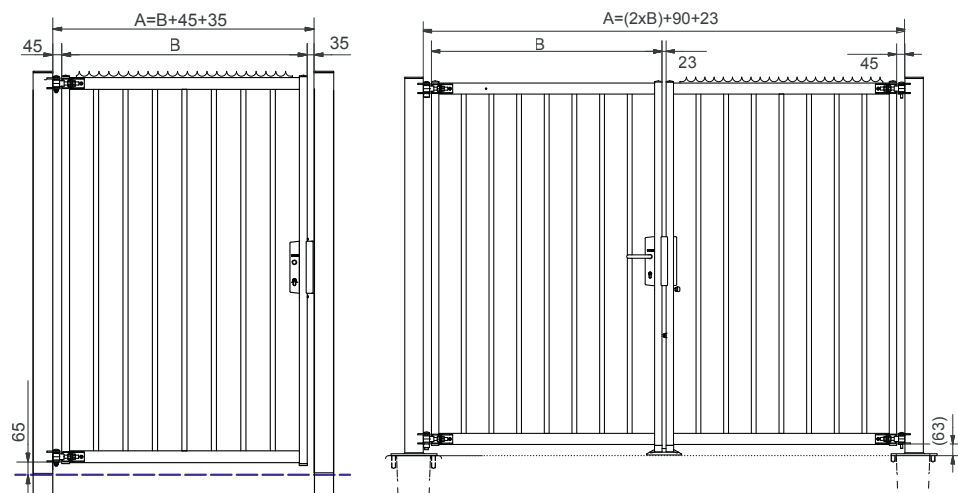

## Technische specificaties

Enkele poort-vleugel	Hekwerk hoogte						Poort-vleugel breedte (B)	Vrije door-gang (B + 35)
	1000	1250	1500	1800	2000	2500		
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	950	985
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1250	1285
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1550	1585
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2000	2035
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2450	2485
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2900	2935
35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3500	3535
40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3950	3985
45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4400	4435
50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5000	5035

Dub-bele poort-vleugel	Hekwerk hoogte						Poort-vleugel breedte (B)	Vrije door-gang (2 x B + 23)
	1000	1250	1500	1800	2000	2500		
1010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	950	1923
1212	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1250	2523
1515	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1550	3123
2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2000	4023
2525	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2450	4923
3030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2900	5823
3535	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3500	7023
4040	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3950	7923
4545	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4400	8823
5050	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5000	10023

<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek)</b>	RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antracietgrijs) RAL 9005 (gitzwart)
<b>Afwerking</b>	Verzinkt (thermisch) Poedercoating (80 µm dik; 80 buchholz hardheid)
<b>Vulling</b>	Staalmat (Pallas) Verticale spijl (Atlas, Athos, Heracles) (150 mm hart op hart)
<b>Grendel</b>	Mechanische vergrendeling
<b>Uitvoering</b>	Enkele of dubbele uitvoering
<b>Scharnieren</b>	Afgedichte lagers
<b>Handgreep</b>	Stalen grendel (120 mm)
<b>Montage</b>	Muur Staander (100 x 100 mm) Staander (140 x 140 mm)
<b>Openen/sluiten</b>	Handbediend Elektrisch/hydraulisch (zie datasheet) Aandrijvingen draaipoort

## Certificaten

- DoC (EN 13241:2016; EN 12453:2000; EN 12445:2000)
- DoP (geharmoniseerde norm EN 13241:2016)
- Windklasse 2
- Machinerichtlijnen (2006/42/EG; 305/2011; 2014/30/EU)
- Verordening bouwproducten (305/2011)
- EMC-richtlijn (2014/30/EU)

## Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

## Aanbevolen toebehoren

- Aluminium beplating
- Slot (ook elektrisch)
- Elektrische ontsluiting, deurdranger/deursluiting voor looppoorten