



sGate bovengeleiding

Toegang & controle / Speedgate

Deze speedgate biedt een ideale combinatie van toegangscontrole, veiligheid, snelheid en bedrijfszekerheid:


- De bovengeleidingen zijn met name geschikt voor locatie met veel voertuigbewegingen waarbij openingen in gevels gecontroleerd afgesloten moeten worden
- De poort is beschikbaar in verschillende breedtes en hoogtes, en kan op maat worden gemaakt volgens uw specifieke wensen voor de locatie
- Opgebouwd uit duurzame en onderhoudsarme componenten waardoor kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn
- Het poortframe is gemaakt van vierkant, hol profielstaal met een standaard paneelvulling van verticale, vierkante spijlen (andere opties zijn ronde, verticale spijlen, gaashekwerk, (geperforeerde) beplating en glas)
- De dubbele poortaanrijvingen worden in de zijkolommen ingebouwd, samen met geïntegreerde veiligheidsfotocellen en noodontgrendeling

- Alle poortoppervlakken zijn uiterst robuust, met een hoogwaardige, verzinkte afwerking of poedercoating (in een ruime keuze aan kleuren)

sGate (bovengeleiding) is ideaal voor parkeergarages, appartementencomplexen of andere locaties waar een optimale beveiliging essentieel is.

- **Snel en betrouwbaar openen/sluiten**
- **Brede vrije doorgang (maximaal 6 meter)**
- **Zeer solide constructie door extra stevigheid van de bovengeleiding**
- **Eenvoudige integratie met beveiligingsopties**
- **Robuust stalen frame met een ruime keuze aan kleuren en paneelvullingen**

Tekeningen (afmetingen in mm)

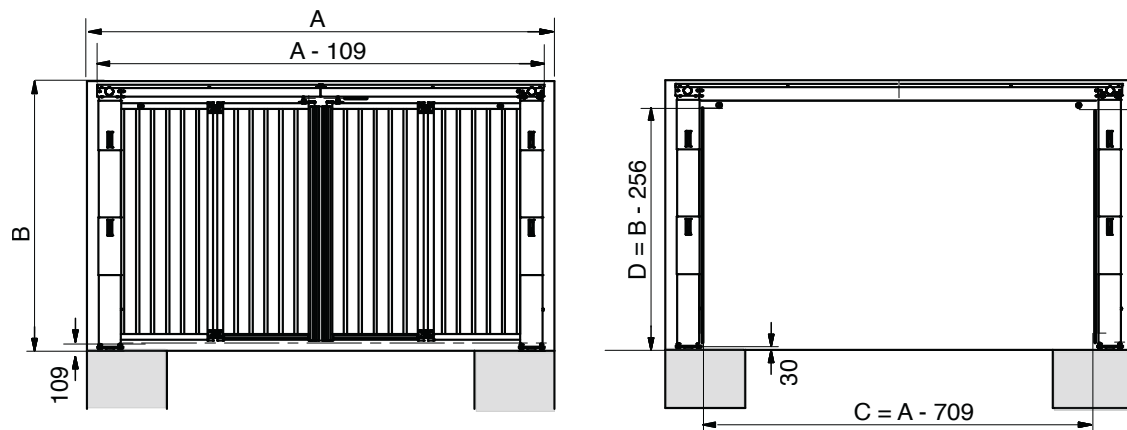

A = breedte opening; **B** = hoogte opening; **C** = breedte vrije doorgang; **D** = hoogte vrije doorgang

Technische specificaties

Materiaal	Staal
Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek)	RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antracietgrijs) RAL 9005 (gitzwart)
Afwerking	Thermisch verzinkt Poedercoating (160 µm dik; 80 buchholz hardheid)
Paneelvulling	<ul style="list-style-type: none">• Verticale vierkante spijlen:<ul style="list-style-type: none">- 25 x 25 mm (standaard)- 30 x 30 mm (optie)• Ronde verticale spijlen:<ul style="list-style-type: none">- 26 mm (optie)• Gaashekwerk (optie)• Geperforeerde beplating (optie)• Glas (optie)
Aandrijving	2x elektromotor (230 VAC, 16 A)
Open- en sluitsnelheid	1 m/sec
Maximale breedte poortopening	6630 mm
Maximale hoogte	4190 mm
Kolomprofiel	220 x 220 mm
Frameprofiel	60 x 60 mm

Certificeringen

- DoC (EN 13241; EN-IEC 60335-1; EN 12453; EN 12445:2000; EN-IEC 60335-2-103)
- DoP (EN 13241)
- Windklasse 3 (EN 12424)
- Machinerichtlijnen (2006/42/EG)
- EMC-richtlijn (2004/108/EG)
- Verordening Bouwproducten (305/2011)

Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren

- Attentielichten binnen- en/of buitenzijde
- Extra voertuigdetectielussen
- Extra fotocellen
- Knipperlicht als waarschuwing wanneer de poortvleugel in beweging is
- Sirene als waarschuwing wanneer de poortvleugel in beweging is